Ficha Técnica: Malla talud Inchalam MT10000R

PROPIEDADES MECÁNICAS DE MALLA (ASTM A975)	
Apertura Nominal de Cuadro	110X170 mm
Circulo Circuinscrito (Di)	80 mm
No. Cuadros x metro en el eje Longitudinal	6
No. Cuadros x metro en el eje Transversal	9

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ALAMBRE (AST A817)	
Diámetro	3,00 +- 0,1 mm
Resistencia mínima a la tracción	1770 N/mm2
Material	Acero alta resistencia
Carga minima de rotura a la tracción	12,7 kN

INFORMACIÓN DE ROLLO	
Anchura de rollo	2,5 m
Longitud de rollo	25 m
Superficie total por Rollo	62,5 m2
Peso por m2	1,45 kg/m2
Peso por rollo de malla	90,6 kg
Terminación de borde	Nudo Resorte

PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN (ASTM A856/ASTM A641)	
Tipo de protección	ZINALPRO
Composición	90% Zn + 10% Al
Recubrimiento superficial mínimo	150 gr/m2

CAPACIDAD DE CARGA	
Resistencia a la tracción longitudinal (ZK)	110 KN/m

*Otros largos y altos pueden ser producidos de acuerdo con la necesidad del cliente.

Malla talud Inchalam MT10000R

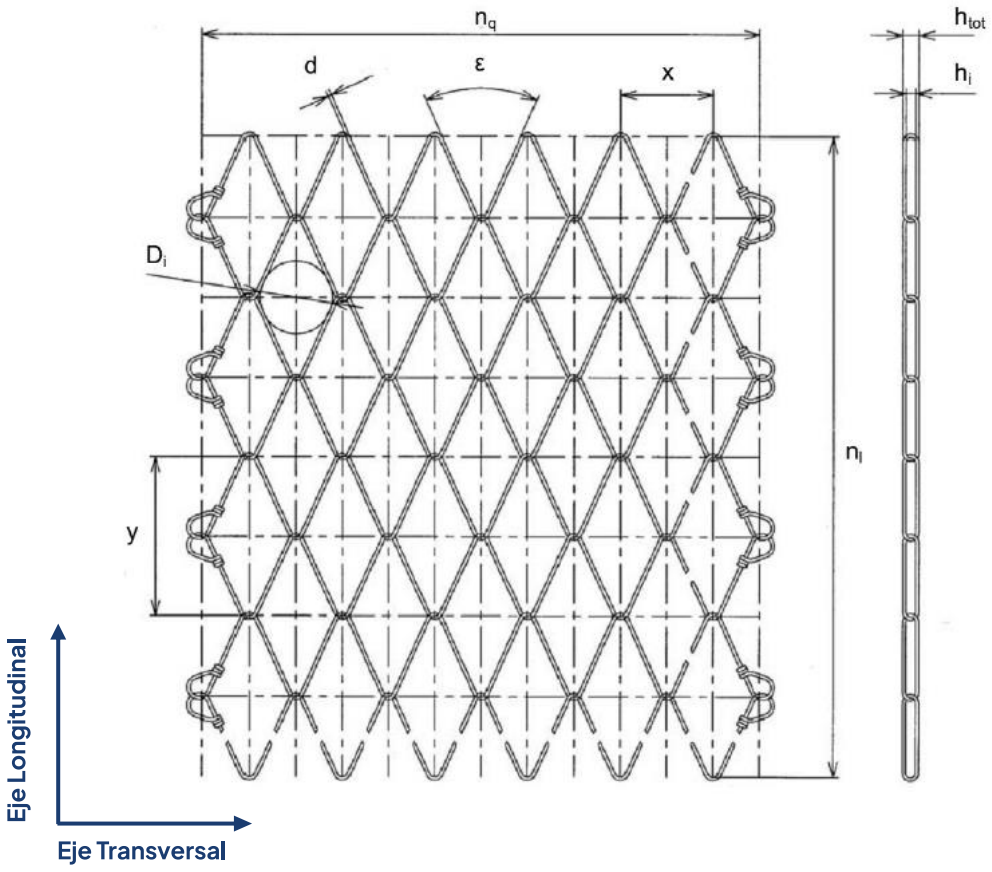

Imagen referencial EAD 230025-00-0106

Dirección: Gran Bretaña N° 2675, Talcahuano – Chile
Asistencia técnica:www.inchalam.cl